


M6S (utvändig)

Funktion: Bult (6-kantsbult) 8.8, med 6-kantshuvud, enligt ISO 4014/4017 (M8) samt DIN 931/933 (M10, M12).

Spårtyper/bits: Hylsa 13, 17 och 19 mm.

Material: Stål 8.8.

Ytbehandling: Varmförzinkad, för utomhusbruk.

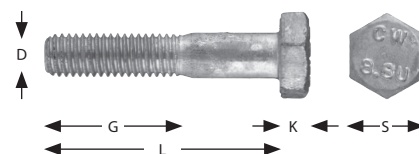

Diameter (D) mm	M8	M10	M12
Gängstigning mm	1,25	1,50	1,75
Nyckelvidd (S) mm	13	17	19
Huvudhöjd (K) mm	5,3	6,4	7,5
Nom. gänglängd (G) för ISO 4014/DIN 931 upp till L=120 mm	22	26	30
Nom. gänglängd (G) för ISO 4014/DIN 931 från L=140 mm		32	36

D	L	FÖRPACKNING		
		Art. nr	Antal	ML
M8	20*	88820	100	12
M8	30*	88830	100	12
M8	40	88840	100	8
M8	50	88850	100	8
M8	60	88860	100	6
M8	70	88870	50	8
M8	80	88880	50	8
M8	100	888100	50	8

*Helgängade dimensioner.

D	L	FÖRPACKNING		
		Art. nr	Antal	ML
M10	30*	881030	50	12
M10	40*	881040	50	12
M10	50	881050	50	8
M10	60	881060	50	8
M10	70	881070	50	6
M10	80	881080	50	6
M10	100	8810100	25	8
M10	120	8810120	25	8
M10	140	8810140	25	8
M10	160	8810160	25	6
M12	40*	881240	25	12
M12	50	881250	25	12
M12	60	881260	25	12
M12	70	881270	25	12
M12	80	881280	25	8
M12	100	8812100	25	8
M12	120	8812120	25	8
M12	140	8812140	25	6
M12	160	8812160	20	6

*Helgängade dimensioner.