

Gipsskruv för gipsskivor



Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä eller gips mot gips. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i gipsskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid montage av andra lagret gips direkt i första gipsskivan. Andra lagret gips limmas innan montage.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 1.000–2.000 r/m rekommenderas.

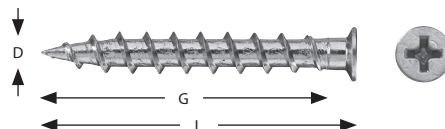

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
5,2	38	35	3038	4.000	3138	500	8