

Konstruktionsskruv (utvändig) för balk max 6 mm


Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 6 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven.

Spårtyper/bits: TX 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.000–2.000 r/m rekommenderas.

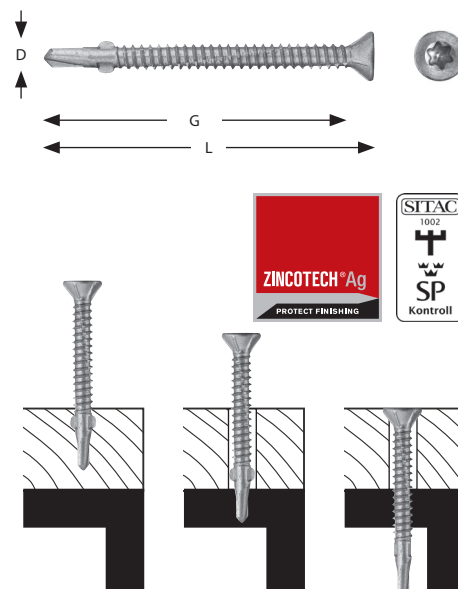

D	L	G	Bits	Borrkap. mm	Max detalj- tjockt. mm	BULKPACK		FÖRPACKNING		
						Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,8	45	42	25	1,3–3	25	B3345	5.000	3345	400	8
5,5	50	46	25	1,3–6	25	B3350	3.000	3350	250	8
5,5	70	66	25	1,3–6	45	B3370	2.500	3370	200	8
6,5	100	95	30	1,3–6	70	B33100	1.200	33100	100	8
6,5	120	115	30	1,3–6	90	B33120	700	33120	100	8

Fibercementskruv för trä- och stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets med dubbelledande trä- och stålängor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.


Spårtyper/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

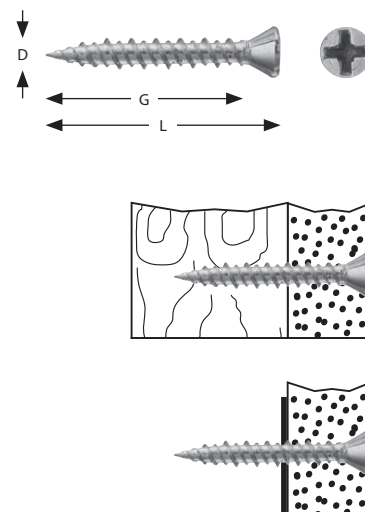

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING					
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,2	30	26	MI1830	8.000	MI1930	1.000	8	MI9930	250	16
4,2	41	35	MI1841	5.000	MI19419	600	8	MI9941	200	16
4,2	57	50	MI1857	3.500	MI19579	400	8	MI9957	150	16