

Montageskruv (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i trä- och stålregeln. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

Spårtyper/bits: Philips 2.




Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING					
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,2	13*	13	B313	10.000	313	1.000	8	31300	250	16
4,2	25	25	B325	10.000	3259	600	8	32500	250	16
4,2	32	32	B332	7.000	3329	500	8	33200	200	16
4,2	45	40	B345	5.000	3459	350	8	34500	200	12
4,2	65	40	B365	2.500	3659	200	8	36500	100	16
4,2	85	40	B385	2.000	385	200	8	38500	100	12

*CE 14566 gäller ej denna dimension

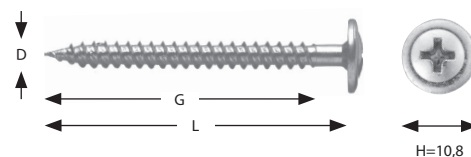

Montageskruv (A2 rostfri) för trä- och stålregel max 1 mm




Funktion: Vass spets med dubbelledande trä- och stålgängor (Hi-Low) som griper omedelbart i trä och den förborrade stålregeln. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs.

Spårtyper/bits: Philips 2.

Material: Rostfritt stål (A2).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,2	13	13	B413	10.000	41300	250	16
4,2	25	25	B425	10.000	42500	250	16
4,2	32	32	B432	7.000	43200	200	12
4,2	45	40	B445	5.000	44500	200	12
4,2	65	40	B465	2.500	46500	100	12

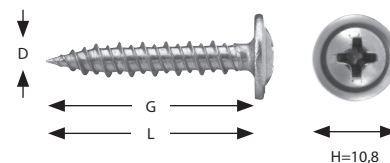

Stålregeln kan behöva förborras vid montage med rostfri skruv!