Rakbandad hårdgipsskruv för stålregel max 1 mm

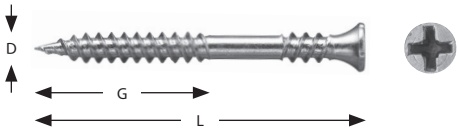

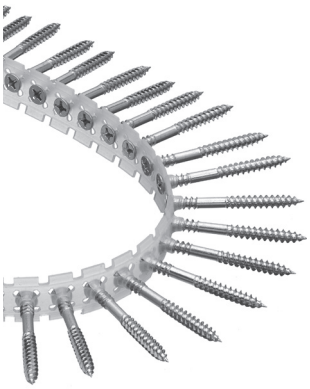

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart och penetrerar mycket snabbt i stålregeln. De reverserande gängorna under huvudet gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

			FÖRPACKNING		
D	L	G	Art. nr	Antal	ML
3,9	25	15	RBS1025	1.000	10
3,9	41	22	RBS1041	1.000	10

Rakbandad hårdgipsskruv combi för trä- och stålregel max 1 mm

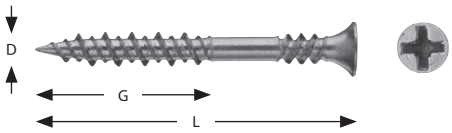

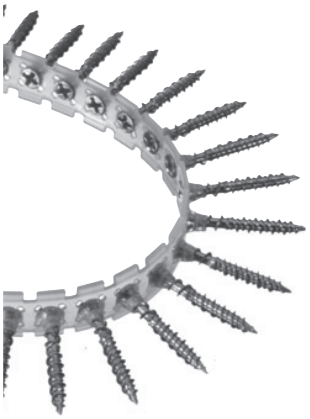

Funktion: Vass spets med dubbelledande trä- och stålgängor (Hi-low) som griper omedelbart och penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln. De reverserande gängorna under huvudet gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen

			FÖRPACKNING		
D	L	G	Art. nr	Antal	ML
4,2	32	22	RB1032	1.000	10
4,2	41	22	RB1041	1.000	10
4,2	51	30	RB1051	1.000	8