

Fasadskruv (utvändig) för träregel

Funktion: Borrspets med anpassad diameter för plåt, borrar mycket snabbt i stålplåt upp till 2 x 1,25 mm. Trägänga ger solid förankring i trävirke. EPDM-gummi för säker tätning. Huvudets lågkullriga utformning passar ypperligt till de flesta utvändiga fasadplåtar och annan utvändig infästning.

Spårtyp/bits: TX 20.


Material: Sätthärdat stål och EPDM-gummi.

Ytbehandling: Elförzinkad 20 my. Pulverlackerad med polyesterlack, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 6–8 st/m².

D	L	Färg	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
4,8	35	Svart RAL 9005	683422	100	12
4,8	35	Tegelröd RAL 8004	683433	100	12
4,8	35	Vit RAL 9010	683444	100	12
4,8	35	Mörkröd RAL 3009	683455	100	12
4,8	35	Silver RAL 9006	683477	100	12

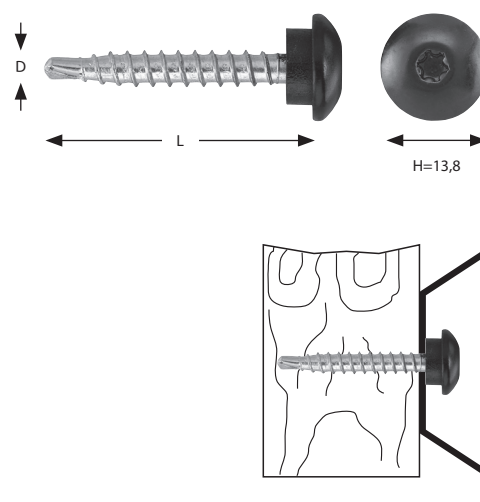

Fasadskruv (A2 rostfri) för träregel



Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Huvudets lågkullriga utformning passar ypperligt till de flesta utvändiga fasadskivor och även annan utvändig infästning. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande egenskaper:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Rostfritt stål (A2).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas. Fasadskivorna skall förborras i de fall skivtillverkare rekommenderar detta.

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,8	38	30	B6838	5.000	683800	200	12

