

Justerskruv

Funktion: Justerskruv för montage av karmar för innerdörrar samt andra trädetaljer som läkt, regler etc. mot trä.



Spårtyp/bits: TX 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Karmen/trädetaljen ställs på plats i våg och lod. Skruva därefter skruven genom karmen/trädetaljen in i underlaget. Karmen/trädetaljen justeras sedan genom att skruva på skruven.

| D | L | G | BULKPACK | | FÖRPACKNING | | |
|-----|-----|----|----------|-------|-------------|-------|----|
| | | | Art. nr | Antal | Art. nr | Antal | ML |
| 6,0 | 80 | 40 | B43080 | 1.500 | 43080 | 100 | 8 |
| 6,0 | 100 | 60 | B43100 | 1.200 | 43100 | 100 | 8 |
| 6,0 | 120 | 60 | B43120 | 1.000 | 43120 | 100 | 8 |

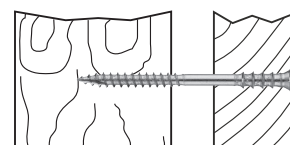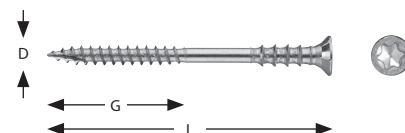

Infästning i trä,
dras direkt utan förborring.

Justerskruv borrspets

Funktion: Justerskruv för montage av karmar för innerdörrar samt andra trädetaljer som läkt, regler etc. mot trä och ståltjocklek upp till 1,2 mm.



Spårtyp/bits: TX 25.

Material: Sätthärdat stål.


Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Karmen/trädetaljen ställs på plats i våg och lod. Skruva därefter skruven genom karmen/trädetaljen in i underlaget. Karmen/trädetaljen justeras sedan genom att skruva på skruven.

| D | L | G | BULKPACK | | FÖRPACKNING | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------------|-------|----|
| | | | Art. nr | Antal | Art. nr | Antal | ML |
| 6,0 | 80 | 45 | B44080 | 1.500 | 44080 | 100 | 8 |

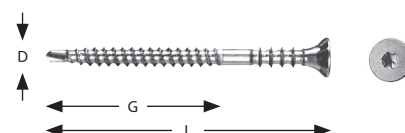

Infästning i trä,
dras direkt utan förborring.



Infästning i ståltjocklek
upp till max 1,2 mm,
dras direkt utan förborring.