




Funktion: Jetting Screws TFT är en patenterad träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningssegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna.

Spårtyper/bits: TX 10, 15, 20, 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Diameter (D) mm	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Huvuddiameter (D2) mm	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0
Huvudhöjd (K) mm	1,5	1,8	2,2	2,5	2,6	3,0	3,5
Bits nr	10	10	15	20	25	25	30

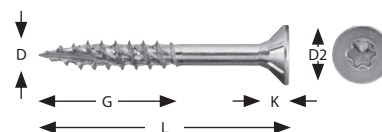

Skruvens fördelar:

Djupare gänga och spår än normal träskruv.

Lägre moment vid idragnings än normal träskruv.

Minskad risk för sprickbildning i trä.

Minskad iskrivningstid.



D	L	G	STORLÅDA		FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
2,5	10*	helg.			5702510	200	40
2,5	12*	helg.			5702512	200	40
2,5	16*	helg.			5702516	200	40
2,5	20*	helg.			5702520	200	40
2,5	25*	18			5702525	200	40
3,0	10*	helg.			5703010	200	40
3,0	12*	helg.			5703012	200	40
3,0	16*	helg.			5703016	200	40
3,0	20*	helg.			5703020	200	40
3,0	25*	18			5703025	200	40
3,0	30*	18			5703030	200	40
3,0	35*	24			5703035	200	16
3,0	40*	24			5703040	200	16
3,5	12*	helg.			5703512	200	40
3,5	16*	helg.			5703516	200	40
3,5	20*	helg.			5703520	200	40
3,5	25*	18			5703525	200	40
3,5	30*	18			5703530	200	16
3,5	35*	24			5703535	200	16
3,5	40*	24			5703540	200	16
3,5	45*	30			5703545	200	16
3,5	50*	30			5703550	200	16
4,0	16*	helg.			5704016	200	40
4,0	20	helg.			5704020	200	40
4,0	25	18			5704025	200	40
4,0	30	18			5704030	200	16
4,0	35	24			5704035	200	16
4,0	40	24			5704040	200	16
4,0	45	30			5704045	200	16
4,0	50	30			5704050	200	12
4,0	60	36			5704060	100	16
4,0	70	42			5704070	100	16

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.