




Funktion: Jetting Screws TKT är en patenterad träskruv med rundat huvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna.

Spårtyper/bits: TX 10, 15, 20, 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Diameter (D) mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Huvuddiameter (D2) mm	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0
Huvudhöjd (K) mm	2,4	2,7	2,9	3,2	3,6	4,3
Bits nr	10	15	20	25	25	30

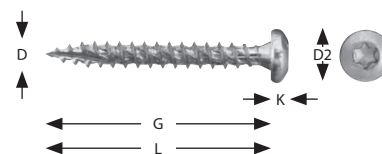

Skruvens fördelar:

Djupare gänga och spår än normal träskruv.

Lägre moment vid idragning än normal träskruv.

Minskad risk för sprickbildning i trä.

Minskad iskrivningstid.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,0	12*	helg.	1763012	200	40
3,0	16*	helg.	1763016	200	40
3,0	20*	helg.	1763020	200	40
3,0	25*	helg.	1763025	200	40
3,0	30*	helg.	1763030	200	40
3,5	12*	helg.	1763512	200	40
3,5	16*	helg.	1763516	200	40
3,5	20*	helg.	1763520	200	40
3,5	25*	helg.	1763525	200	40
3,5	30*	helg.	1763530	200	16
3,5	35*	helg.	1763535	200	16
3,5	40*	helg.	1763540	200	16
4,0	16	helg.	1764016	200	40
4,0	20	helg.	1764020	200	40
4,0	25	helg.	1764025	200	16
4,0	30	helg.	1764030	200	16
4,0	35	helg.	1764035	200	16
4,0	40	helg.	1764040	200	16
4,0	45	helg.	1764045	200	16
4,0	50	helg.	1764050	200	16
4,5	16*	helg.	1764516	200	40
4,5	20	helg.	1764520	200	40
4,5	25	helg.	1764525	200	16
4,5	30	helg.	1764530	200	16
4,5	35	helg.	1764535	200	16
4,5	40	helg.	1764540	200	16
4,5	45	helg.	1764545	200	12
4,5	50	helg.	1764550	200	12
5,0	20	helg.	1765020	200	16
5,0	25	helg.	1765025	200	16
5,0	30	helg.	1765030	200	16
5,0	35	helg.	1765035	200	16



*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.