

Golvskruv för träregel



Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trägolvet, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:



- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.

Spårtyp/bits: TX 15.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Dimensionering: Ca 10–16 st/m².

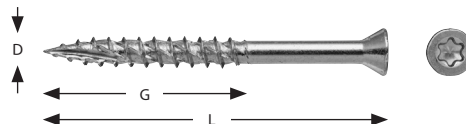

**OBS!!
Skrivas i 45°.**

D	L	G	Max detaljtjockl. mm	BULKPACK		FÖRPACKNING					
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
3,9	41	24	17	9043	5.000	91439	700	8	9943	200	16
3,9	57	34	30	9059	3.500	91599	400	8	9959	200	12

Golvskruv borrarspets för träregel


Funktion: Reducerad borrarspets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trägolvet, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt.

Spårtyp/bits: Fyrkant 1.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my gul, för inomhusbruk.

Dimensionering: Ca 10–16 st/m².



**OBS!!
Skrivas i 45°.**

D	L	G	Max detaljtjockl. mm	BULKPACK		FÖRPACKNING					
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
3,9	30	19	14	G9030	8.000	G9930	250	16			
3,9	41	24	17	G9043	5.000	G9943	200	16			
3,9	57	34	30	G9059	3.500	G9959	200	12			

OBS! 1st. bits ingår i varje förpackning.