




Funktion: Jetting Screws TFT Utvändig är en patenterad träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna.

Spårtyp/bits: TX 15, 20, 25, 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0168/07, för utomhusbruk.

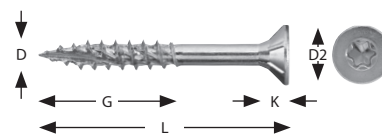

Skruvens fördelar:

Djupare gänga och spår än normal träskruv.

Lägre moment vid idragning än normal träskruv.

Minskad risk för sprickbildning i trä.

Minskad iskrivningstid.

Diameter (D) mm	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0
Huvuddiameter (D2) mm	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,5
Huvudhöjd (K) mm	2,2	2,5	2,6	3,0	3,5	4,6
Bits nr	15	20	25	25	30	40

D	L	G	HINK		STORLÅDA		FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
3,5	20*	helg.					4703520	200	16
3,5	30*	18					4703530	200	16
3,5	40*	24					4703540	200	16
4,0	25	18					4704025	200	16
4,0	30	18					4704030	200	16
4,0	35	24					4704035	200	16
4,0	40	24					4704040	200	16
4,0	50	30					4704050	200	12
4,5	30	18					4704530	200	16
4,5	40	24					4704540	200	16
4,5	50	30					4704550	200	12
4,5	60	36					4704560	100	16
4,5	70	42					4704570	100	16
4,5	80	42					4704580	100	12
5,0	40	24					4705040	200	12
5,0	50	30					4705050	200	12
5,0	60	36					4705060	100	16
5,0	70	42	H4705070	700	A4705071	700	4705070	100	16
5,0	80	42	H4705080	500	A4705081	600	4705080	100	12
5,0	85	42					4705085	100	12
5,0	90	42	H4705090	500	A4705090	500	4705090	100	12
5,0	100	54					47050100	100	8
5,0	120	72					47050120	100	8
6,0	60	36					4706060	100	12
6,0	70	42					4706070	100	12
6,0	80	42	H4706080	450	A4706080	450	4706080	100	12
6,0	85	42					4706085	100	12
6,0	90	42	H4706090	350	A4706090	400	4706090	100	12
6,0	100	54	H47060100	350	A47060100	350	47060100	100	8
6,0	110	60					47060110	100	8
6,0	120	72	H47060120	300	A47060120	300	47060120	100	8

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.

